



แบบโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลี่ย

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณสายทางถนนลาดยาง 4040 ถึง ที่สาธารณะประโยชน์ทุ่งท่าเฉลี่ยสัตว่า  
หมู่ที่ 4 บ้านเฉลี่ยงโคก  
ตำบลเฉลี่ยง อำเภอกอศรี จังหว็ดนนครราชสีมา





# รายการประกอบแบบเฉพาะแห่งแนบท้ายแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. แบบเลขที่ ทถ-2-201 (2) ใช้เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องของกรมชลประทาน

## รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างถนนหินคลุก ดำเนินการลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร. ยาว 1,680.00 เมตร.
- พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,880.00 ตารางเมตร บดอัดดินเดิม บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95 standard proctor density
- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร. ยาว 1,680.00 เมตร.

## รายละเอียดขั้นตอนการทำงาน

- ผู้รับจ้างต้องปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดแน่นผิวทางเดิมให้เรียบร้อย ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร. ยาว 1,680.00 เมตร. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,880.00 ตารางเมตร บดอัดดินเดิม บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95 standard proctor density
- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร. ยาว 1,680.00 เมตร. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร. บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95 standard proctor density
- ผู้รับจ้างต้องปักหลักตำแหน่ง (Sta.) ทูกระยะ 50.00 เมตร. พร้อมป้ายบอกตำแหน่ง เพื่อการสำรวจระยะทางตลอดสายทาง จุดเริ่มต้นโครงการหรือ จุดสิ้นสุดโครงการ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องได้ปริมาณงานตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง
- งานระดับก่อสร้าง Cross Section , Profile อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมได้ขณะก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเพื่อความสะดวก และปลอดภัยบนถนนที่ก่อสร้างใหม่
- ในการเดินที่ทางเชื่อม ผู้รับจ้างต้องทำทางเชื่อมทางเข้า - ออกให้เรียบร้อย
- ผู้รับจ้างต้องแจ้งการดำเนินการในทุกขั้นตอนอย่างครบถ้วน และต้องได้รับอนุญาตจากช่างควบคุมงาน
- งานทุกครึ่งก่อนดำเนินการด้านโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ
- การดำเนินงานในวันหยุดราชการ ต้องได้รับอนุญาตจากช่างควบคุมงานก่อนทุกครั้ง
- ในระหว่างการก่อสร้างหากผู้รับจ้างทำให้ทรัพย์สินของท้องถิ่นเสียหาย อันได้แก่ ท่อประปา, สายไฟฟ้า หลักระเบิดหิน หรืออื่น ๆ ผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมให้เรียบร้อย
- ค่าใช้จ่ายในการทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุเป็นของผู้รับจ้าง


## หมายเหตุ

- แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. ที่นำมาใช้เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับพื้นที่ และให้ดูปริมาณงานตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างประกอบ เป็นการตรวจรายการที่ใช้และไม่เต็มการเปลี่ยนแปลงแบบมาตรฐาน รายการงานที่ตัดออกตามแบบเลขที่ ทถ-2-201 (2) แผ่นที่ 12 เนื่องจากไม่เหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้
- งานลาดคันทางบนถนนเดิม
  - งานลาดคันทาง BACK SLOPE
  - งานดินถม
  - งานรองพื้นทาง
  - งานวัสดุตัดเลือก
  - งานผิวจราจรคอนกรีต ให้ใช้งานพื้นทางตอนลู่กเป็นผิวจราจรชั้นบนสุด
  - งานปลูกหญ้า



## รายการประกอบแบบเฉพาะแห่ง

- ใช้งานพื้นทางหินคลุกตามแบบเลขที่ ทถ. - 2 - 201 (1) เป็นชั้นผิวจราจร
- ใช้งานลาดคันทาง SIDE SLOPE ใช้ 2:1
- งานระดับก่อสร้างถ้าไม่ได้รับระบุไว้ในแบบมาตรฐาน ให้ดำเนินการตามพื้นที่ของสายทางนั้น ๆ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

โครงการ		โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก	
โครงการ สถานที่		บริเวณทางถนนของ 4000 ถึง 5000 ไร่ สาขาพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งตั้งตัว หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองไทย ตำบลเมือง อําเภอบึงสามพัน จังหวัดน่าน	
ผู้จัดทำ	นายชัชวาลย์ ทองคอบน้อย	ตำแหน่ง	นางสาวสุจิตา สังคะระณี ช่างเขียนแบบสถาปัตย์
ผู้ตรวจ	นายชัชวาลย์ ทองคอบน้อย	อนุมัติ	นายชัชวาลย์ ทองคอบน้อย ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญด้าน
แบบขอ		แผ่นที่	แผ่นที่ 2 จำนวน 3

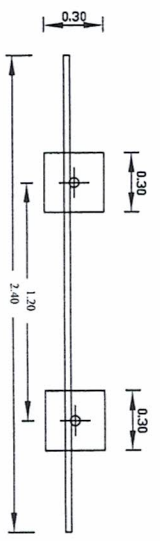

รูปแปลน  
1 : 25

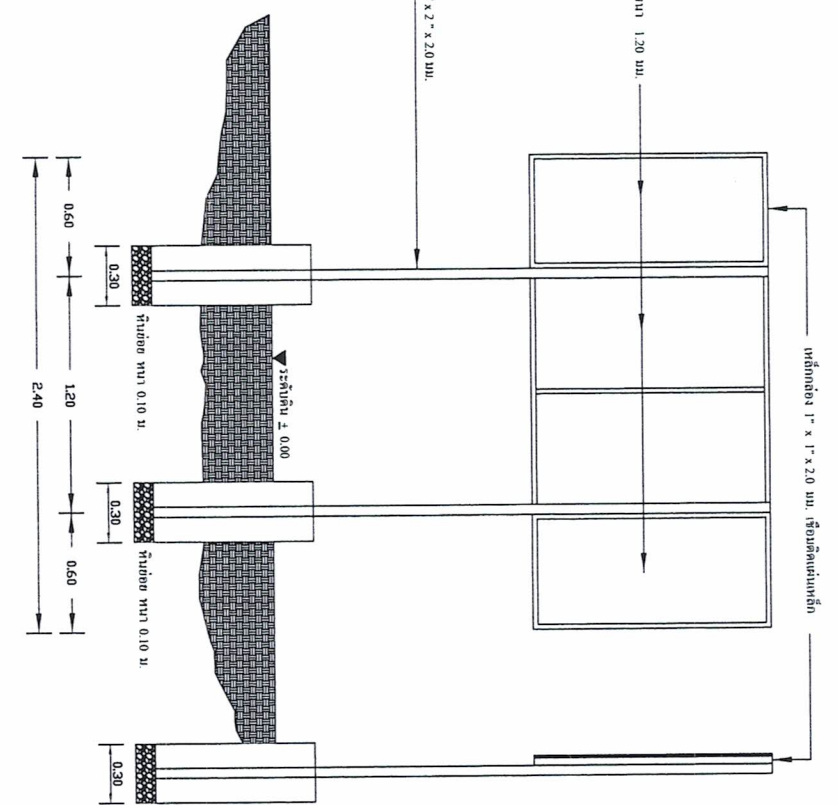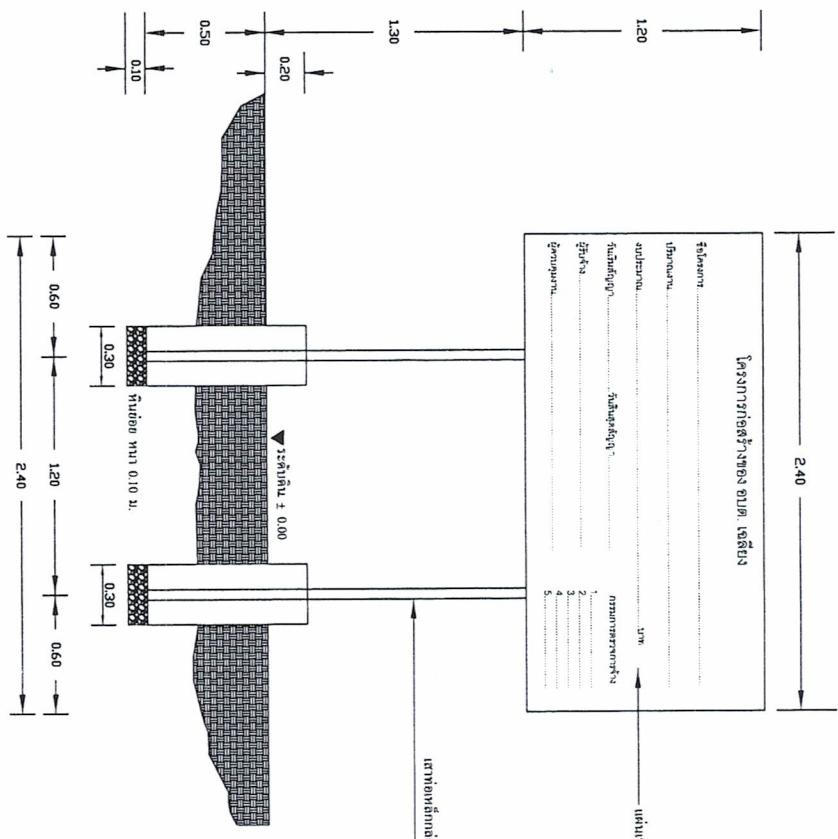

โครงการก่อสร้างของ อบต. เติลียง

ชื่อโครงการ: .....

ชื่อผู้ว่าราชการจังหวัด: .....

ชื่อผู้ว่าราชการอำเภอ: .....

ชื่อตำบล: .....

ชื่อหมู่บ้าน: .....

วันที่: .....

ผู้ควบคุมงาน: .....

- รายละเอียดประกอบแบบป้ายมาตรฐาน
- สำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล เติลียง
1. เสว, ป้าย ทาสีเขียวทั้ง 2 ด้านใช้สีขี้เถ้ามัน ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิม 2 ครั้ง
  2. ตัวหนังสือสีสีขาว
  3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม
  4. แบบเหล็กขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
  5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นได้ชัด

รูปด้านหน้า

แบบป้ายโครงการ

SCALE 1:25

รูปด้านหลัง



องค์การบริหารส่วนตำบล เติลียง

ชื่อโครงการ  
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก

สถานที่  
บริเวณสายทางหมายเลข 4040 ลม  
ที่ ตำบลประจักษ์ไทร หมู่บ้านห้วยเตลียง  
ตำบล เติลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

สำรวจ  
นายชญาบุญชัย ของดองน้อย  
ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการก่อสร้าง

เขียน  
นายชญาบุญชัย ของดองน้อย  
ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการก่อสร้าง

ตรวจแบบ  
นายชญาบุญชัย ของดองน้อย  
ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการก่อสร้าง

เห็นชอบ  
นางสาวสุตภาภี สังฆะระณี  
ตำแหน่ง วิศวกรที่ปรึกษาวิศวกรรมตำบล

อนุมัติ  
นายอติเชียร วิวัฒน์ประจักษ์กุล  
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หมายเลขแบบ  
เลขที่ อบต. เติลียง..... / 2562

แสดงแบบ  
แบบป้ายโครงการ  
แบบป้ายแบบมาตรฐาน

มาตราส่วน  
1:25  
วัน / เดือน / ปี  
11 กุมภาพันธ์ 2562

แผ่นที่  
3  
จำนวนแผ่น  
3